DISTYK®

HYBRYDOWE USZCZELNIACZE DO POSADZEK I ŚCIAN

MS SEAL

Hybrydowe uszczelniacze nowej generacji

MS HYBRID TECHNOLOGY

Nowoczesna technologia hybrydowa MS do uszczelniania posadzek i ścian w budownictwie i przemyśle. Odpowiednia również do zastosowań konstrukcyjnych oraz uszczelniania nadwozi samochodowych.

- BEZ IZOCYJANIANÓW
- DO STOSOWANIA NA WILGOTNYCH PODŁOŻACH
- NIE TWORZY PĘCHERZYKÓW
- ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV
- MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
- TRWALE ELASTYCZNY





Den Braven Czech and Slovak a.s.,
793 91 Úvalno 353, Czech Republic, tel.: +480 539 212 224, sprzedaz@distyk.pl, www.distyk.pl

DLACZEGO MS SEAL?

Hybrydowe uszczelniacze na bazie MS polimerów łączą zalety technologii silikonowej i poliuretanowej. Zapewniają wysoką przyczepność, trwałą elastyczność, odporność na warunki atmosferyczne oraz łatwą aplikację bez izocyjanianów i rozpuszczalników.


Utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza, zapewniają doskonałą przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych bez konieczności stosowania primera i zachowują elastyczność w szerokim zakresie temperatur.



BEZ IZOCYJANIANÓW
Nowoczesna i przyjazna w stosowaniu technologia.




DO WILGOTNYCH PODŁOŻY
Zapewnia przyczepność do wilgotnych powierzchni i nie tworzy pęcherzyków podczas utwardzania.




ODPORNOŚĆ NA UV
Do zastosowań zewnętrznych, elewacji i elementów narażonych na warunki atmosferyczne.



MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA
Utwardzoną spoinę można pokrywać odpowiednimi powłokami malarskimi.



TRWAŁA ELASTYCZNOŚĆ
Zachowuje elastyczność przy długotrwałym obciążeniu i kompensuje ruchy podłoża bez pękania.



SZEROKI ZAKRES PRZYCZEPNOŚCI
do betonu, muru, metalu, szkła, drewna i innych materiałów, bez konieczności stosowania primera.



ŁATWA APLIKACJA
MS polimery zachowują właściwą lepkość również w niższych temperaturach, ułatwiając wyciskanie z kartusza.



DŁUŻSZY OKRES PRZECHOWYWANIA
do 18 miesięcy, bez utraty jakości i pogorszenia właściwości podczas wyciskania z kartusza.


NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA USZCZELNIACZY PU

SZYBSZA PRACA | WIĘKSZA PEWNOŚĆ REZULTATU | MNIEJ OGRANICZEŃ

KTÓRY MS SEAL?

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ TWARDOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANIA

PRODUKT	TWARDOŚĆ	CHARAKTERYSTYKA	ZASTOSOWANIE
MS SEAL 25	25 Shore A	bardziej miękki	do elewacji, posadzek, cokołów, dachy, tarasy i schody
MS SEAL 50	50 Shore A	twardszy uszczelniacz	do obciążonych spoin posadzkowych i przemysłowych oraz zastosowań konstrukcyjnych

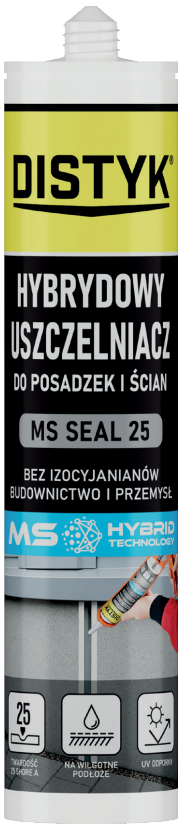

MS SEAL 25

BARDZIEJ MIĘKKI
i elastyczny uszczelniacz do elewacji, posadzek, cokołów i połączeń technicznych.

TWARDOŚĆ
25 Shore A

ZASTOSOWANIE
Spoiny elewacyjne i posadzkowe, kontenery, cokoły, dachy, tarasy i schody

ZALETA
Wysoka elastyczność i uniwersalność

NR KATALOGOWY	OPAKOWANIE	KOLOR
31365DPL	290 ml	betonowoszary
31364DBX	600 ml	betonowoszary

MS SEAL 50


TWARDSZY USZCZELNIACZ
do obciążonych spoin posadzkowych i przemysłowych oraz zastosowań konstrukcyjnych.

TWARDOŚĆ
50 Shore A

ZASTOSOWANIE
Posadzki przemysłowe, magazyny, garaże, spoiny między płytami, kontenery.

ZALETA
Wysoka odporność mechaniczna

NR KATALOGOWY	OPAKOWANIE	KOLOR
31323DPL	290 ml	szary
31333BD	600 ml	szary

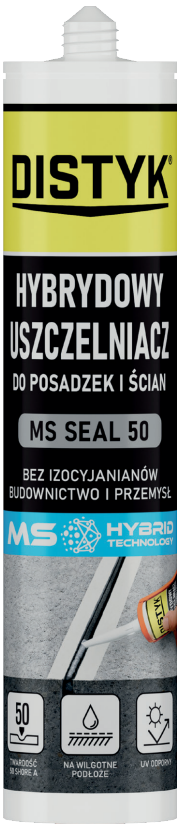

Szczegółowe informacje dotyczące parametrów i zastosowania znajdują się w karcie technicznej produktu.

Od elewacji po przemysł – MS hybrydowe uszczelniacze oferują szerokie możliwości zastosowania.

DISTYK®

MS SEAL W PRAKTYCE

MS Hybrydowe uszczelniacze – przykłady zastosowań

Przykłady zastosowania w typowych aplikacjach budowlanych i przemysłowych



1 Połączenia posadzek betonowych



2 Aluminiowe panele kompozytowe



3 Kamień naturalny



4 Uszczelnianie konstrukcji elewacyjnych




5 Systemy dachowe



6 Zewnętrzne uszczelnianie kapinosów i profili aluminiowych



7 Balkony a tarasy

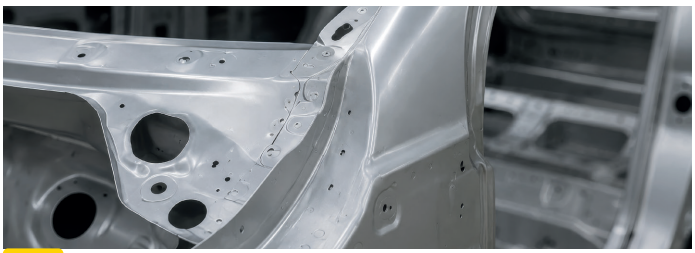

8 Przemysł motoryzacyjny – uszczelnianie nadwozi i innych elementów

Den Braven Czech and Slovak a.s.,
793 91 Úvalno 353, Czech Republic, tel.: +480 539 212 224, sprzedaz@distyk.pl, www.distyk.pl