DISTYK®



HYDROIZOLACJE

HYDROIZOLACJE

PRZEDSTAWIAMY

W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE PRAWIE ŻADEN BUDYNEK NIE MOŻE OBEJŚĆ SIĘ BEZ HYDROIZOLACJI.

NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BUDUJESZ LUB REMONTUJESZ ŁAZIENKĘ, TARAS, BALKON ITP., ZAWSZE KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI IZOLACJI.

Głównym celem jest zapobieganie przenikaniu wody do innych struktur. W przeszłości nie kładziono na to nacisku, czego rezultatem była stopniowa degradacja różnych konstrukcji. Obecnie mamy szeroki wybór produktów hydroizolacyjnych i jeszcze trudniej jest wybrać odpowiedni produkt.




OFERUJEMY PRZEGLĄD
NASZEJ OFERTY,
ABY POMÓC CI DOKONAĆ
WŁAŚCIWEGO WYBORU!

HYDROIZOLACJA DYSPERSYJNA

FOLIA W PŁYNIE ELASTIC



PROSTE I SZYBKIE ROZWIĄZANIE DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU.

JEŚLI SZUKASZ PROSTEGO ROZWIĄZANIA DO WNĘTRZ, GOTOWEGO DO BEZPOŚREDNIEGO UŻYTKU, MOŻESZ WYBRAĆ TEN PRODUKT.

HYDROIZOLACJA BEZ KONIECZNOŚCI MIESZANIA DWÓCH SKŁADNIKÓW. IDEALNA DO ŁAZIENEK POD OKŁADZINY I PŁYTKI CERAMICZNE, NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO PODŁOŻY ANHYDRYTOWYCH.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

Balkony, tarasy ▪ Garaże ▪ Łazienki, prysznice ▪ Kuchnie, zmywalnie naczyń ▪ Do betonu, anhydrytu, muru, płyt g-k

ZUŻYCIE

Zużycie w dwóch warstwach 1,0 do 1,5 kg/m^2.
W przypadku wody pod ciśnieniem 3-4 n warstwy z zużyciem 2-3 kg/m^2.

- DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- DO POWIERZCHNI POZIOMYCH I PIONOWYCH
- DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU
- ELASTYCZNA
- SZYBKOSCHNĄCA

OPAKOWANIE / NR ZAMÓWIENIA:
2,5kg / CH02919ELDPL
5kg / CH02921ELDPL
13kg / CH02931ELDPL

HYDROIZOLACJA CEMENTOWA

HYDROIZOLACJA 2-K

PIERWSZORZĘDNA HYDROIZOLACJA POD OKŁADZINY I PŁYTKI CERAMICZNE.



DWUSKŁADNIKOWA POWŁOKA, KTÓRA SŁUŻY RÓWNIEŻ JAKO OCHRONA PRZED RADONEM.

IDEALNY DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH LUB OKŁADZIN, ALE TAKŻE DO KAMIENNYCH DYWANÓW.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

Łazienki, kabiny prysznicowe ■ Tarasy, balkony ■ Garaże ■ Płyty bazowe ■ Do betonu, muru, płyt g-k

ZUŻYCIE

W dwóch warstwach 1,5 kg/m^2. W przypadku wody pod ciśnieniem 3-4 warstwy przy zużyciu 2-3 kg/m^2.

- WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ
- DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- ODPORNA RÓWNIEŻ NA CIŚNIENIE WODY
- WYSOKA PRZYCZEPNOŚĆ DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- DO POWIERZCHNI POZIOMYCH I PIONOWYCH

OPAKOWANIE / NR ZAMÓWIENIA:
7kg / CH0274DPL
14kg / CH0275DPL
21kg / CH0276DPL

HYDROIZOLACJA DYSPERSYJNA

PŁYNNA FOLIA DACHOWA S-T4



IDEALNE ROZWIĄZANIE DO REKONSTRUKCJI I KONSERWACJI KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

PRZEZNACZONA DO REKONSTRUKCJI STARYCH DACHÓW ASFALTOWYCH I DACHÓW Z BLACHY. POWŁOKA JEST GOTOWA DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA I STANOWI WARSTWĘ KOŃCOWĄ.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

Rekonstrukcja pokryć dachowych o nachyleniu od 3% do 60%

- Do betonu, pasów asfaltowych, podłoży z blachy itp.

ZUŻYCIE

Zużycie w dwóch warstwach od 1,4 do 2,0 kg/m^2.

- BARDZO ŁATWA APLIKACJA
- ELASTYCZNA
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
- WYPEŁNIANIE MAŁYCH PĘKNIĘĆ
- POWŁOKA KOŃCOWA

OPAKOWANIE / NR ZAMÓWIENIA

(CZERWONY, SZARY, CZARNY):

5 kg / CH0038DPL, CH0038ZDPL, CH0038BDPL
12 kg / CH0035DPL, CH0035ADPL, CH0035BDPL
30 kg / CH0035IDPL, CH0036DPL, CH0035ZDPL

SPECJALNA HYDROIZOLACJA

KLEJ ELASTYCZNY I HYDROIZOLACJA DUO FLEX L8600

HYDROIZOLACJA O EKSTREMALNEJ PRZYCZEPNOŚCI DO KRYTYCZNYCH PODŁOŻY. NAJBARDZIEJ NIEZAWODNYM ROZWIĄZANIEM JEST DUO FLEX.



WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ GWARANTUJE WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI NAWET NA WYMAGAJĄCYCH PODŁOŻACH.

W PRZYPADKU KRYTYCZNYCH PODŁOŻY, TAKICH JAK PŁYTY OSB, BLACHA, GLAZURA, BETON SZKLANY, PŁYTY WIÓROWE ITP. DUO FLEX TO NAJBARDZIEJ NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE. ZASTĘPUJE ON RÓWNIEŻ TRADYCYJNE KLEJE CEMENTOWE, ZAPEWNIAJĄC HYDROIZOLACJĘ I ELASTYCZNY KLEJ DO OKŁADZIN I PŁYTEK CERAMICZNYCH W JEDNYM.

DO CZEGO SIĘ NADAJE?

Łazienki, prysznice ▪ Kuchnie ▪ Tarasy, balkony ▪ Do betonu, płyt drewnopochodnych, muru, płyt g-k itp.

ZUŻYCIE

Zużycie na 1 mm ok. 1 kg/m^2. Przy użyciu pacy zębatej 4x4 mm 1,8 kg/m^2.

- NA BAZIE POLIMERU MS
- OSZCZĘDZA CZAS UKŁADANIA PŁYTEK O 3 DNI
- KLEJ I HYDROIZOLACJA 2 W 1
- RÓWNIEŻ DO ŚCIAN PIONOWYCH
- ELASTYCZNE I KRYTYCZNE PODŁOŻA

OPAKOWANIE / NR ZAMÓWIENIA:
5kg / 51211DPL


AKCESORIA DO HYDROIZOLACJI

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ACTION

ELASTYCZNE USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ NAROŻNYCH W ŚCIANACH I PODŁOGACH.



PO NAŁOŻENIU Z HYDROIZOLACJĄ DEN BRAVEN TWORZY ELASTYCZNE USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ NAROŻNYCH W ŚCIANACH I PODŁOGACH.

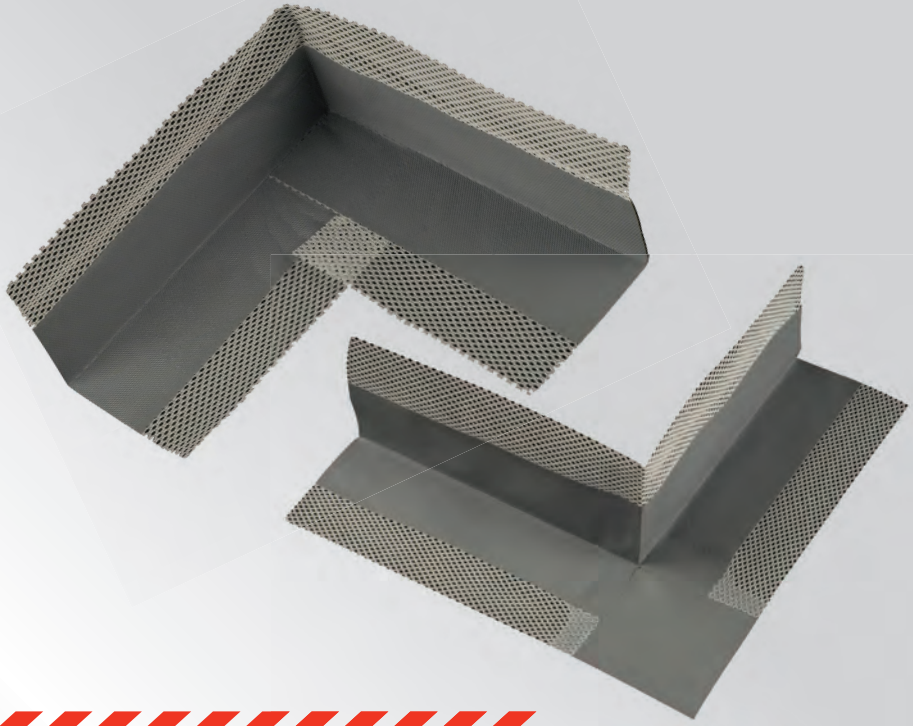

W MIEJSCACH, W KTÓRYCH POWSTAJĄ POŁĄCZENIA (NP. PRZEJŚCIE MIĘDZY PODŁOGĄ A ŚCIANĄ), POWŁOKI IZOLACYJNE NALEŻY WZMOCNIĆ TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ LUB NAROŻNIKIEM. ZAPEWNIA TO ELASTYCZNE USZCZELNIENIE KONSTRUKCJI. TAŚMĘ (NAROŻNIK) UMIESZCZA SIĘ W PIERWSZEJ ŻYWEJ WARSTWIE HYDROIZOLACJI, A PO JEJ UTWARDZENIU MALUJE SIĘ JĄ DRUGĄ WARSTWĄ.

- **WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ**
- **WYSOKA ODPORNOŚĆ NA RÓŻNE TEMPERATURY**
- **DOSKONAŁE PRZENOSZENIE RUCHU KONSTRUKCJI**
- **DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ Z HYDROIZOLACJĄ DZIĘKI SIATCE KRAWĘDZIOWEJ**

HYDROIZOLACJA

AKCESORIA



CLASSIC GRUNT

Jednoskładnikowy, nisko-lepki płyn na bazie wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo – akrylowego, po utwardzeniu tworzy przezroczysto polimerowy film nierozpuszczalny w wodzie. Ujednolica chłonność podłoża i zwiększa przyczepność kolejnych warstw.

Charakterystyka:

- po utwardzeniu nierozpuszczalny w wodzie
- gruntujący – zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
- paroprzepuszczalny
- powłoki gruntujące pod farby fasadowe
- powłoki gruntujące do nowych ścian z muru ceglanego i innych podłoży mineralnych przed nakładaniem tynków
- powłoki gruntujące do nowych i starych tynków i na płyty gipsowo-katonowe przed powłokami malarskimi
- powłoki gruntujące do podłoży anhydrytowych





NANO GRUNT

Głównym zadaniem jest przygotowanie podłoża przed nałożeniem powłoki hydroizolacyjnej.

Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz zwiększa przyczepność powłoki hydroizolacyjnej. Dzięki nanocząsteczkom dociera głębiej i radzi sobie z trudniejszymi powierzchniami.

WARSTWA SCZEPNA

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Do dojrzałych tynków, betonu niekonstrukcyjnego i surowego betonu, powierzchni drewnianych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopochodnych, płyt wiórowych, na okładziny i płytki ceramiczne. Jest to gruntująca i wzmacniająca powłoka przeznaczona jako pierwsza warstwa na wszystkie chłonne i niechłonne materiały budowlane. Może być również stosowana samodzielnie w celu wzmocnienia i zwiększenia hydrofobowości powierzchni.

DISTYK®

PRODUKTY

PORÓWNANIE









	Folia w płynie ELASTIC	Hydroizolacja 2K	Płynna folia dachowa S-T4	Klej elastyczny i hydroizolacja Duo Flex
Wewnątrz	✓	✓	✗	✓
Na zewnątrz	✓	✓	✓	✓
Beton	✓	✓	✓	✓
Anhydryt	✓	✗	✓	✓
Radon	✗	✓	✗	✗
UV	✗	✗	✓	✗
Warstwa końcowa	✗	✗	✓	✗
Baza	Dyspersja	Cement	Dyspersja	Polimer MS

WWW.DISTYK.PL